

ピストン式減圧弁での直列・並列設置について


ピストン式で水压変動に素早く対応できる大和の減圧弁

大和の減圧弁の特徴


本弁の一次側、二次側の水压を利用し、流量変動時や少流量時の圧力変動にも素早く追従し、二次側の設定水压を安定保持する自動二次圧調整弁です。

- 内部製品、パイロット弁すべてが耐久性の高いステンレスのため、性能が5年からと持続します。(使用状況により変わります。)
- 弁体が特殊な山形形状となっており、キャビテーションの発生が抑制されます。
- 独自に開発したパイロット弁・副弁が、圧力変動を素早く感知します。副弁を付けることで直列・並列設置も運用可能です。


※狭小な弁室でも設置可能なコンパクトなRB型
低差圧でも配管口径相当の流量を流せるRBH型

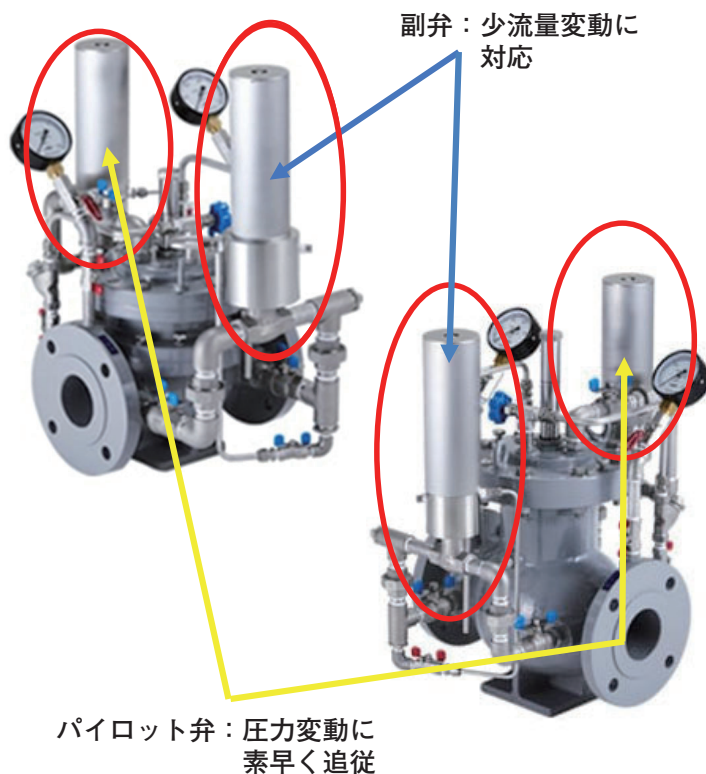

[直列・並列設置]

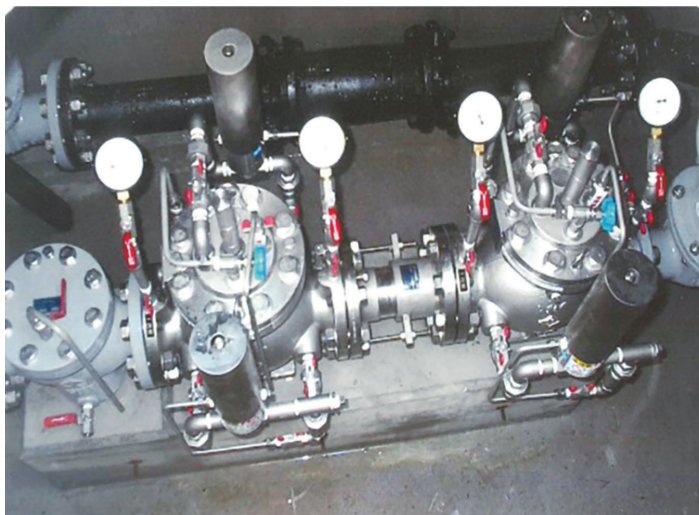

直列設置状況

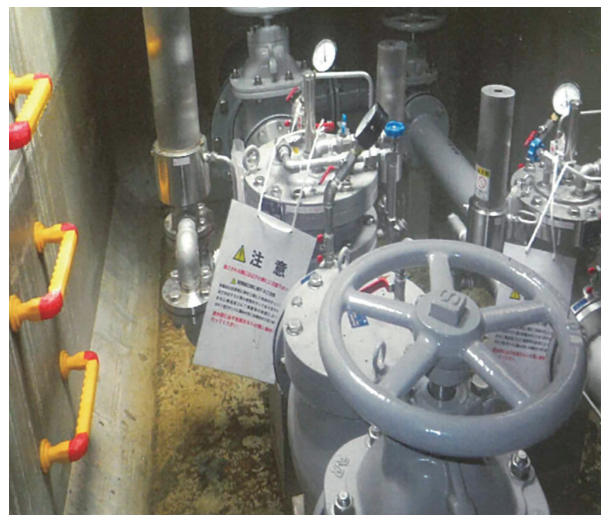

並列設置状況

業種区分 | 管、バルブ、蓋・樹類

出展者● (株)大和鉄工所

所在地● 〒577-0022 大阪府東大阪市荒本新町7-13

連絡先● TEL：06-6781-8007 Eメール：daiwa@daiwa-ir.jp

担当部署：品質保証室 本社工場

ブース No.

72